



для XBOX SERIES X|S® - XBOX ONE®

—WIRED UNIVERSAL—
STRIKEPACK
HORIZON VISTA™
MOD PACK
USB-C ADAPTER XBOX®
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО






CM00149



CM00150

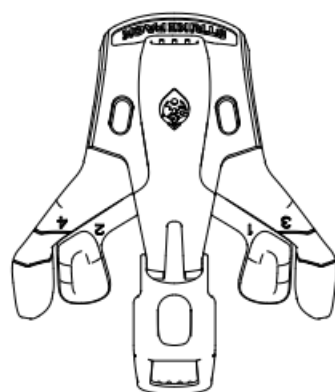

CM00151

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
НАЧАЛО РАБОТЫ.....	4
Установка адаптера STRIKEPACK HORIZON VISTA™.....	4
АДАПТЕР STRIKEPACK HORIZON VISTA™.....	6
Управление адаптером STRIKEPACK HORIZON VISTA™.....	6
РЕЖИМ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК.....	7
РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ.....	7
СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ.....	7

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ОБНОВЛЕНО И ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕРСИИ STRIKEPACK HORIZON VISTA™.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Благодарим за покупку STRIKEPACK HORIZON VISTA™ для консолей Xbox Series X|S® и Xbox One®. STRIKEPACK HORIZON VISTA™ – адаптер проводного контроллера, с полной поддержкой приложения, который добавляет расширенные игровые возможности к существующему стандартному контроллеру Xbox®. Адаптер модернизирует ваш контроллер, оснащая его 4-мя кнопками и предоставляя доступ к M.O.D.s (макросам особого действия) через приложение STRIKEPACK™ HORIZON на iOS 15.0 и Android 9.0 и выше, без модификаций устройств или аннулирования гарантии. Просто подключите адаптер к контроллеру, подсоедините 3-метровый кабель и приготовьтесь к молниеносному отклику и неограниченному контролю. Подключитесь к приложению, чтобы получить тысячи комбинаций настроек и их расширенным возможностям. Скорострельность, защита от отдачи, турборежим, кнопка записи и воспроизведения и многое другое. STRIKEPACK HORIZON VISTA™ – будущее STRIKEPACK™, и вся наша команда рада представить его вам.

Мы потратили многие часы и бессонные ночи, тестируя устройство в требовательных играх, чтобы убедиться в отсутствии багов и проблем. Но если вы обнаружите некоторые недочёты в работе устройства, пожалуйста, напишите нам на почту support@x-sight.ru и мы будем рады вам помочь. Кроме того, на сайте <http://www.x-sight.ru/> и на нашем YouTube канале (http://bit.ly/X-Sight_YouTube_Channel) вы найдете инструкции, которые помогут вам настроить адаптер.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Устройство STRIKEPACK HORIZON VISTA™ с 4 кнопками.

3-метровый кабель.

USB адаптер для контроллера Xbox® (USB-C).

USB адаптер для контроллера Xbox One® (Микро USB)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка адаптера STRIKEPACK HORIZON VISTA™

1. Перед использованием мы настоятельно рекомендуем обновить устройство до последней версии прошивки STRIKEPACK™, её вы можете загрузить через Universal Updater Tool для Windows OS или Mac OS на сайте <http://www.x-sight.ru/>. Подключите один конец USB-C, имеющегося в комплекте, к USB-разъему на STRIKEPACK™. Убедитесь в надежности подключения с целью обеспечения правильного контакта с портом. Подключите другой конец USB-C к USB-порту вашего компьютера, используйте задний USB-порт при возможности.
2. Запустите Updater Tool, следуйте инструкциям и обновите его до последней версии.
3. Снимите крышку аккумуляторного отсека и достаньте батареи из беспроводного геймпада Xbox®. Уберите их, т.к. в них больше нет необходимости.
4. Нажмите на изображение или ссылку, чтобы узнать, как подключить STRIKEPACK™ к выбранному вами контроллеру.




МОДЕЛЬ 1537, 1697, 1708

МОДЕЛЬ 1914


5. Подключите один конец USB-C, имеющегося в комплекте, к USB-разъему на STRIKEPACK™. Убедитесь в надежности подключения с целью обеспечения правильного контакта с портом USB-C STRIKEPACK™.
6. Подключите другой конец USB-C к USB-порту вашей консоли Xbox®. Используйте задний USB-порт консоли при возможности. Перед использованием подождите активации индикатора кнопки «Домой». Некоторым контроллерам требуется от 3 до 5 секунд для обнаружения. Если, через указанное время, кнопка «Домой» не загорается, убедитесь в надежности подключения обеих точек контроллера и STRIKEPACK™. Возможно необходимо повторное подключение USB.
7. При активации индикатора кнопки «Домой», устройство STRIKEPACK™ успешно сопряжено с контроллером и готово к использованию!

8. STRIKEPACK HORIZON VISTA™ – устройство с полной поддержкой приложения, но без него вы все равно можете использовать режим Турнира, назначить кнопки и выполнить сброс к заводским настройкам устройства. Приложение STRIKEPACK™ HORIZON для смартфона необходимо для доступа к GAMEPACK M.O.D.s (Макросы особого действия) и расширенным возможностям настройки, таким как калибровка. Приложение можно загрузить из магазинов iOS и Google Play, и для его использования требуется как минимум iOS 15.0 или Android 9.0 или более поздняя версия. Приложение можно загрузить из магазинов iOS и Google Play. Для его использования требуется как минимум iOS 15.0 или Android 9.0 и выше.
9. Включите Bluetooth на вашем смартфоне. После запуска приложения STRIKEPACK™ HORIZON, оно найдет серийный номер устройства STRIKEPACK HORIZON VISTA™ и запросит установить соединение. Для получения доступа к приложению подтвердите подключение.

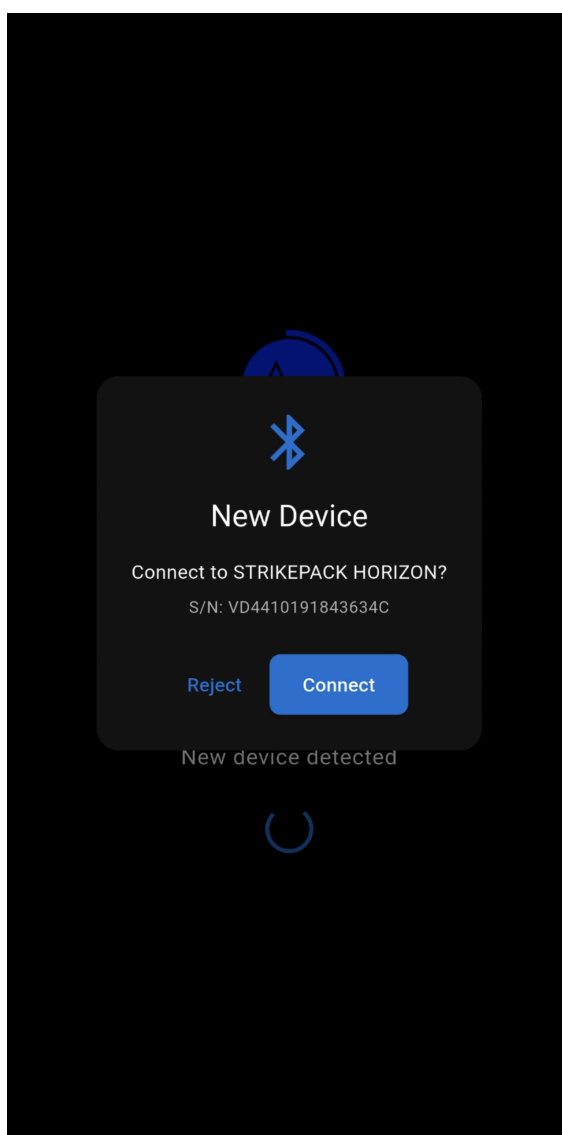

АДАПТЕР STRIKEPACK HORIZON VISTA™

Управление адаптером STRIKEPACK HORIZON VISTA™

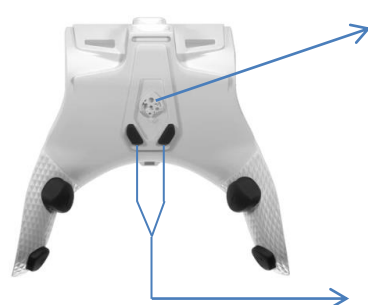

Индикатор логотипа

Белый – режим Турнира


Мигающий зеленый – режим GAMEPACK

Фиолетовый – режим переназначения кнопок



Кнопки режима переназначения кнопок

USB адаптер для подключения к контроллеру
Безопасное подключение 3-метрового кабеля, подключаемого к консоли

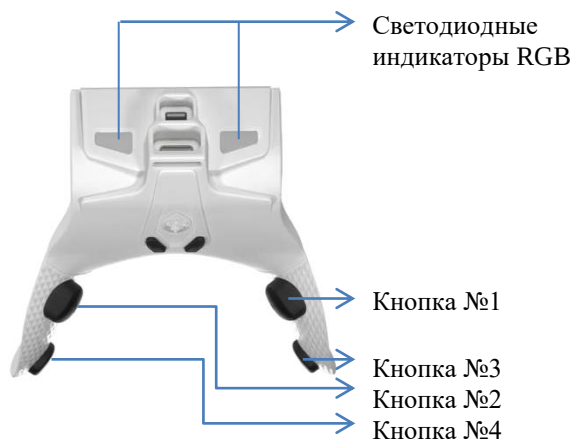

Светодиодные индикаторы RGB

Кнопка №1

Кнопка №3

Кнопка №2

Кнопка №4

Как только адаптер STRIKEPACK HORIZON VISTA™ будет сопряжен с вашей консолью Xbox®, он войдет в режим Турнира. Он будет активен вне зависимости от подключения к приложению STRIKEPACK™ HORIZON. Доступ к режиму GAMEPACK осуществляется только путем выбора режима GAMEPACK в приложении.

Режим Турнира. Каждый раз, когда STRIKEPACK HORIZON VISTA™ сопряжен с устройством, он запускается в режиме Турнира. Индикатора логотипа и светодиодные индикаторы RGB будут БЕЛЫМИ. Режим Турнира предоставляет полный доступ к режиму переназначения кнопок, но НЕ позволяет использовать какие-либо M.O.D.s (Макросы особого действия).

Режим GAMEPACK активируется автоматически при выборе режима GAMEPACK в приложении STRIKEPACK™ HORIZON. Индикатор логотипа замигает ЗЕЛЕНЫМ. Светодиодные индикаторы RGB будут изменяться в зависимости от ИГРОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ, но по умолчанию будут ЗЕЛЕНЫМИ. В режиме GAMEPACK вы найдете M.O.D.s (Макросы особого действия).

Режим переназначения кнопок можно войти временно с целью отображения назначения кнопок с помощью контроллера.

РЕЖИМ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

Переназначение кнопок – очень простой процесс, который может быть выполнен с помощью контроллера. Чтобы войти в режим переназначения, **УДЕРЖИВАЙТЕ** любую из кнопок режима назначения, пока индикатор логотипа и светодиодные индикаторы RGB не станут **ФИОЛЕТОВЫМИ**.

Удерживая кнопку контроллера, **НАЖМИТЕ** на кнопку, которую вы хотите назначить. Вы можете **УДЕРЖИВАТЬ** до 4 кнопок контроллера для их назначения.

Если вы **НАЖИМАЕТЕ** на кнопку **БЕЗ** удержания кнопки контроллера, это «очистит» кнопку от любого текущего назначения.

Чтобы выйти из режима переназначения кнопок, **НАЖМИТЕ** одну из кнопок режима переназначения.

ПРИМЕЧАНИЕ: STRIKEPACK HORIZON VISTA™ может сохранять назначение кнопок, как в режиме Турнира, так и в режиме GAMEPACK. Получить доступ к назначению кнопок можно также через приложение.

РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ

Если вы хотите обновить STRIKEPACK HORIZON VISTA™, не снимая его с контроллера, выполните следующие действия: **УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопки 1 и 3 вместе во время подключения STRIKEPACK™ по кабелю к USB-порту вашего ПК с ОС Windows 10 или выше. STRIKEPACK™ должен быть успешно обнаружен с помощью Universal Updater Tool.

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

При необходимости, можно легко вернуть STRIKEPACK HORIZON VISTA™ к заводским настройкам текущей прошивки. Это часто помогает устранить, казалось бы, неразрешимые проблемы, возникшие после ошибки обновления прошивки или внесения некоторых изменений и обновлений подряд.

При подключении кабеля STRIKEPACK™ к USB-порту консоли Xbox® или ПК удерживайте обе кнопки режима переназначения вместе до тех пор, пока не появятся **ЯРКО-РОЗОВЫЙ** индикатор логотипа и светодиодные индикаторы RGB, подтверждающие завершение сброса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЯЗИ США (ФКС)

Данное устройство соответствует части 15 правил ФКС. Использование допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) Устройство не должно оказывать вредного воздействия и (2) должно выдерживать любые воздействия, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям к цифровым устройствам класса В согласно части 15 правил ФКС. Данные ограничения предназначены для обеспечения адекватной защиты от вредных воздействий при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что при конкретной установке не возникнут какие-либо помехи. Если оборудование действительно оказывает вредное воздействие для приема радио- или видеосигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью принятия одной или нескольких из следующих мер:

- Повернуть или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к электрической цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио или телевидению.

Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Устройство было проверено на соответствие общим требованиям к радиочастотному облучению. Устройство можно использовать в портативных условиях без каких-либо ограничений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИС

Данное устройство содержит передатчик (передатчики)/приемники (приемники), на которые не распространяется действие лицензий, соответствующих канадским стандартам в области инноваций, науки и экономического развития. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

1. Данное устройство не должно создавать помех.
2. Данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе устройства.

Информация о радиочастотном воздействии ИС:

Устройство было оценено на соответствие общим требованиям к радиочастотному воздействию ИС.

Устройство может использоваться в портативных условиях без каких-либо ограничений.